



Mastübersicht

60 mm, 75 mm, 90 mm

#60 mm "standard"


#75 mm "advanced"

#90 mm "professional"





#60 mm "standard"

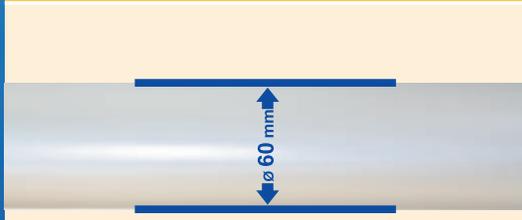

Verwendungszweck

Fahnenmast sowohl für den privaten, als auch gewerblichen Einsatz geeignet. Dieser Mast wird hauptsächlich als "Fan"-Mast oder als Blickfang auf Messen und Veranstaltungen eingesetzt.

Technische Daten

Form: zylindrisch
Abmessung: Ø 60 mm
Material: hochwertige Aluminiumlegierung
Oberfläche: silber eloxiert
Standardlängen: bis 6,50 m über Boden
Ausführung: 1-teilig, alle Masten auch geteilt lieferbar


Mögliche Ausführungen

- Mit außenliegender Seilführung
- Mit Drehkopfausleger
Auslegerlänge empfohlen bis 1,20 m
Ausleger auf Wunsch auch teleskopierbar lieferbar

Befestigungsmöglichkeiten

Befestigung durch Bodenhülse, mobilem Ständer, Wandhalter oder Schraubfundament möglich.

#75 mm "advanced"

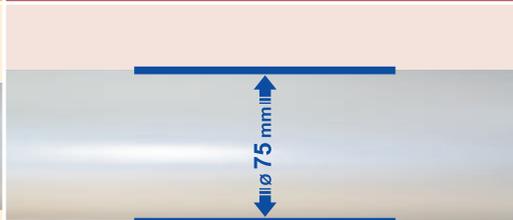

Verwendungszweck

Fahnenmast für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Qualitätsmast für preisbewusste Nutzer. Dieser Mast wird hauptsächlich als Blickfang vor Firmengebäuden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshöhe nicht zu groß sein, damit der Mast seine Wirkung hat.

Technische Daten

Form: zylindrisch
Abmessung: Ø 75 mm
Material: hochwertige Aluminiumlegierung
Oberfläche: silber eloxiert
Standardlängen: 6 m, 6,50 m und 7 m
Ausführung: 1-teilig, alle Masten auch geteilt lieferbar


Mögliche Ausführungen

- Mit außenliegender Seilführung
- Mit innenliegender Seilführung
- Mit Drehkopfausleger
- Mit hissbarem Drehkopfausleger
Auslegerlänge empfohlen bis 1,20 m
Ausleger auf Wunsch auch teleskopierbar lieferbar

Befestigungsmöglichkeiten

Befestigung durch Bodenhülse, Kipphalterung oder Wandhalter möglich.

#90 mm "professional"

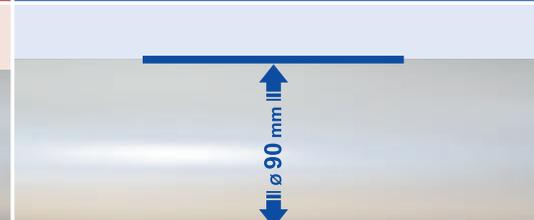

Verwendungszweck

Fahnenmast ist für den professionellen, gewerblichen Einsatz geeignet. Dieser Mast ist der Blickfang vor großen Firmengebäuden und hohen Umgebungen. Er zeigt Präsenz und bietet eine komfortable Performance.

Technische Daten

Form: zylindrisch
Abmessung: Ø 90 mm
Material: hochwertige Aluminiumlegierung
Oberfläche: silber eloxiert
Standardlängen: 7 m, 8 m
Sonderlängen: 9 m, 10 m
Ausführung: 1-teilig, 9 m und 10 m Masten je nach Lagervorrat 1-teilig oder 2-teilig lieferbar

Mögliche Ausführungen

- Mit außenliegender Seilführung
- Mit innenliegender Seilführung
- Mit innenliegender Seilführung, Top drehbar
- Mit Drehkopfausleger
- Mit hissbarem Drehkopfausleger
Auslegerlänge bis 1,50 m
Ausleger auf Wunsch auch teleskopierbar lieferbar
- Als "Backdrop"-Mast
- Als Transparentmastanlage

Befestigungsmöglichkeiten

Befestigung durch Bodenhülse, Kipphalterung oder Wandhalter möglich.